




suprabeam®

Q3

NiMh Kompatibel

Dimmung mit intelligentem
elektronischen Schalter

Vielseitiger Einsatz mit
verschiebbarem Hyperfocus™

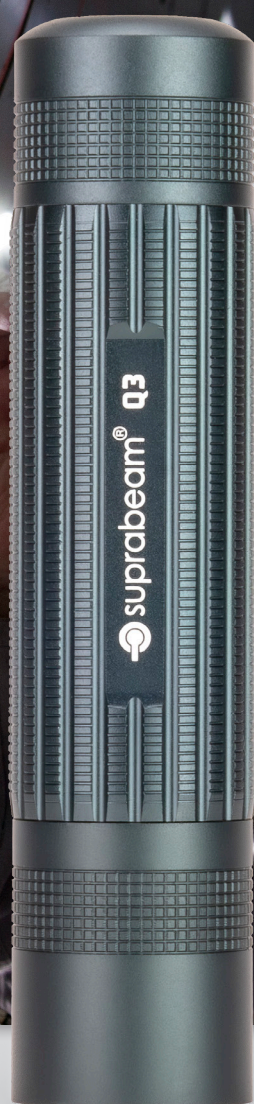

380 LUMENS



3 x AAA



230 m



99 g



10° - 70°

503.1111

VERPACKUNG



Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17.5 x 12 x 3 cm / 215 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	18 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 4.1 kg
Artikelnummer:	503.1111
EAN-CODE:	5704049908253

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 113.5 mm, ø: 26.5 mm
Gewicht inkl. Batterie:	99 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	3 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMh 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 230 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 380 lm / Dimmung: 380-10 lm
Brenndauer:	Max: 2 Std. 15 min / Low Dimmung: 75 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschleife
Charging Temperature:	-0°C to +45°C

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Suprabeam A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com